(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-17908

(43)公開日 平成11年(1999) 1月22日


(51) Int.Cl.6		識別記号		FI					
H04N	1/21			H 0 4	N	1/21			
G06T	1/00	•				1/00	•	В	
H 0 4 N	1/00				•	5/76		В	
	1/403			G 0 1	S	5/14			
	5/76			G 0 6	F	15/62		P	
			審查請求	未請求	請求	項の数6	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顏平9-164343		(71)	出願人		5108 注注日立	製作所	
(22)出願日		平成9年(1997)6月20日						区神田駿河台	四丁目6番地
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72) 5	色明者				
			•			式会社			目1番1号 株 事業部多賀本部
				4		内			
				(72) 3	尼明者				
									目1番1号 株
				1			日立刻	作所電化機器	事業部多賀本部
				<u> </u>		内			
	•			(74) أ	代理ノ	、 并理⇒	:武	顕次即	
					4	. ,,,			

(54)【発明の名称】 情報処理装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 必要な情報を容易にイメージファイル作成時 に付加し、用途に応じたファイル管理が容易にできる光 学情報を処理可能な情報処理装置を得る。

【解決手段】 GPSアンテナ106はデジタルカメラ本体101を横長または縦長に構えて使用しても衛星電波を受信しやすいように上面と側面を覆う形にし、撮影時に作成場所や作成時間・作成者・作成理由・作成内容・作成方法等の作成情報を容易にファイルに付加することにより、用途に応じたファイルの検索や分類や並び替えが容易にできるようにした。さらに、メモリカードによってパーソナルコンピュータなどの他の情報処理装置のデータおよびプログラムの共有を可能とした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光学情報を要像し、受像した光学信号を電気信号に変換する手段と、変換された電気信号を2値化し、ファイル情報に変換する手段と、変換されたファイル情報を記憶する手段と、所望の情報および/または指示を入力する手段と、この入力する手段から入力された情報および/または前記記憶する手段に記憶されている情報を処理する手段と、入力された情報あるいは処理された文字および/または画像情報を表示する手段とを備えた情報処理装置において、

人工衛星からの電波を受信する手段と、

受信した電波情報から現在の位置を割り出す手段と、 割り出されが現在の位置を前記ファイル毎に付加する手段と、を備えていることを特徴とする情報処理装置。

【請求項2】 前記割り出された現在の位置情報に基づいてファイルの検索、分類並び替えのいずれかを行ってファイルを管理する手段を備えていることを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。

【請求項3】 ファイル毎に作成時間、作成場所、作成者、作成理由、作成内容、作成方法の少なくとも1つの 20ファイル作成情報を付加する手段と、

付加された情報を組み合わせてファイルの検索、分類、 並び替えのいずれかを行ってファイルを管理する手段 と、をさらに備えていること特徴とする請求項1記載の 情報処理装置。

【請求項4】 他の情報処理装置とデータおよび/またはプログラムの移動あるいは復写を実行可能な自情報処理装置とは別体に設けられた外部記憶手段と、

との外部記憶手段に記憶された情報を読み出して処理する手段と、をさらに備えていることを特徴とする請求項 302または3記載の情報処理装置。

【請求項5】 前記外部記憶手段が、カード状に形成された記憶媒体であることを特徴とする請求項4記載の情報処理装置。

【請求項6】 前記自情報処理装置がデジタルカメラからなることを特徴とする請求項4記載の情報処理装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は文字、図形、イメージ等の光学情報を読み取って電気信号に変換し、変換された情報をファイル化して管理する機能を備えた情報処理装置に係り、特に、デジタルカメラに適用して好適な画像処理装置に関する。

[0002]

が付与され、この付与された情報に基づいてファイル管理システムが構成されている。また、近年インターネットやデジタルカメラ等の普及により扱うファイルの種類が文字、図形、イメージ等に留まらずますます増えている。その中でもデジタルカメラ等で作成したイメージファイルをパーソナルコンピュータ等に取り込んで編集したり管理したりすることが増えている。それらイメージファイルの管理は、ユーザがディレクトリで分けて管理したり、ファイル名や作成日時で分けて管理する方法が10行われている。

【0003】また、複数の人工衛星から送られてくる電波をアンテナで受信し、現在位置を測定し緯度・経度・高度を求め地図情報と照らし合わせて場所を特定するシステムとして全地球測位システム(GPS)がカーナビゲーションや携帯型ナビゲーション等で普及しつつある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来のイメージファイルを用いる場合、作成時間・作成場所・作成場所・作成 オ・作成理由・作成内容・作成方法に応じて分類したり 並び替えてファイルを管理したいとき、それら情報が不足しているファイルでは用途に応じたファイル管理がある。特に、山中や海上など周囲に 目標となる物がないような場所で撮影したイメージファイルは、分類の基準がイメージ情報中に存在しない場合が多いので、何を基準に分類したり管理したりすればよいかが明確でなく、この種の情報のファイル管理はなかなか難しい問題になっている。また、上記情報の中で不足している分の情報を後から付け足すにしても、大量のファイルを扱うほど時間がかかったり、誤った情報を付け足す可能性が高くなるという問題もある。

【0005】そとで、本発明はこのような課題を解決し、ファイル管理のための分類の基準が明確でないような情報に対して、分類に必要な情報を作成時に付け加え、用途に応じたファイル管理を容易に行うことができる情報処理装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、光学情報を受像し、受像した光学信号を電気信号に変換する手段と、変換された電気信号を2値化し、ファイル情報に変換する手段と、変換されたファイル情報を記憶する手段と、所望の情報および/または指示を入力する手段と、方力する手段がら入力された情報および/または前記記憶する手段に記憶されている情報を処理する手段と、入力された情報あるいは処理された文字および/または画像情報を表示する手段とを備えた情報処理装置において、人工衛星からの電波を受信する手段と、製り出された現在の位置を前記ファイル毎に付加する手段とを備えているととを特徴としている。

【0007】この場合、前記情報処理装置に、さらに、前記割り出された現在の位置情報に基づいてファイルの検索、分類並び替えのいずれかを行ってファイルを管理する手段を設けるとよい。

【0008】また、前記情報処理装置に、さらに、ファイル毎に作成時間、作成場所、作成者、作成理由、作成内容、作成方法の少なくとも1つのファイル作成情報を付加する手段と、付加された情報を組み合わせてファイルの検索、分類、並び替えのいずれかを行ってファイルを管理する手段とを設けてもよい。

【0009】さらに、前記管理する手段に加えて、他の情報処理装置とデータおよび/またはプログラムの移動あるいは複写を実行可能な自情報処理装置とは別体に設けられた外部記憶手段と、との外部記憶手段に記憶された情報を読み出して処理する手段とをさらに設けることもできる。なお、前記外部記憶手段としては、カード状に形成されたいわゆるカード状記憶媒体が使用には好適であり、前記自情報処理装置としては、例えばデジタルカメラが使用可能である。

【0010】このように構成すると、イメージファイル 作成時に、作成時間・作成場所・作成者・作成理由・作 成内容・作成方法等の情報を付ける手段により、用途に 応じた検索や分類や並び替えが容易になると同時に、そ のファイルの著作権の目安ともなる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。

【0012】この実施形態は、デジタルカメラに本情報処理装置を適用した例である。この実施形態に係るデジタルカメラの外観構成を図1に示す。図1において、(a)は正面図、(b)は背面図、(c)は左側面図である。これらの図において、デジタルカメラ100は、本体101、ファインダー102、カメラレンズ103、フラッシュ104、シャッター105、GPSアンテナ106、メモリーカード107、カード取り出しボタン108、液晶画面109、電源ボタン110、メニューボタン111、終了ボタン112、取消ボタン113、実行ボタン114、上ボタン115、下ボタン116、左ボタン117、および右ボタン118から基本的に構成されている。

【0013】GPSアンテナ106はデジタルカメラ本体101を横長または縦長に構えて使用しても衛星電波を受信しやすいように上面と側面を覆う形になっている。メモリーカード107はデジタルカメラ本体101に納まるようになっており、外部記憶装置として機能している。電源ボタン110は電源OFF時に押すと電源ONとなり、電源ON時に押すと電源OFFになる。メニューボタン111は電源ON時に押すとメニュー画面を表示する。

【0014】次に、この実施例に係るデジタルカメラ1

00の概略構成を図2に示す。デジタルカメラ100 は、受像装置21、入力装置22、表示装置23、電波 受信装置24、記憶装置25、内蔵タイマー26、制御 装置27および外部記憶装置28から基本的に構成され ている。との図において、黒い矢印は制御信号を、白い 矢印はデータ授受の向きを表している。なお、前記制御 装置27がファイルを管理する手段として機能してい る。

【0015】受像装置21はデジタルカメラ100のレンズ103を通して得る光学情報(受像データ)を電気信号に変換して後述する制御装置27に伝え、入力装置22はデジタルカメラ100の各種ボタンの押圧信号を制御装置27に伝え、表示装置23は受像データ処理などにおけるイメージや作成情報などを表示する。

【0016】電波受信装置24は複数の人工衛星から送られてくる電波を受信し、受信信号を制御装置27に伝え、内蔵タイマー26は現在の日時を記憶するとともにカウントアップし制御装置27に伝える。

【0017】記憶装置25は、ファイル管理におけるフ ァイル管理情報を記憶するファイル管理メモリ251、 作成者・作成理由・作成方法・作成内容などの作成情報 を記憶する作成情報メモリ252、イメージファイルを 記憶するイメージファイルメモリ253を含む様々なデ ータメモリを備え、それぞれ2値化された状態で記憶す る。これら各データメモリ251~253は、前記制御 装置27が適宜参照でき、また記憶内容を任意に変更す ることが可能なランダムアクセスメモリなどからなる。 【0018】またデジタルカメラ100に装着時の外部 記憶装置28(ととではメモリーカード107)は、フ ァイル管理におけるファイル管理情報を記憶するファイ ル管理メモリ281、前記作成情報メモリ252の全部 あるいは一部を記憶する作成情報メモリ282、イメー ジファイルを記憶するイメージファイルメモリ283を 含む様々なデータメモリを備え、それぞれ2値化された 状態で記憶する。これら各データメモリ281~283 は、前記制御装置27が適宜参照でき、また記憶内容を 任意に変更することが可能である。また、データメモリ の他に、後述のイメージデータ管理プログラム204が 格納されている。

40 【0019】制御装置27は装置全体をデジタルカメラとして機能させる制御手段であり、受像データの処理を行う受像データ処理手続部271、入力情報の処理を行う入力情報処理手続部272、ファイル情報の処理と管理を行うファイル情報処理手続部273、作成情報の処理を行う作成情報処理手続部274、位置情報の処理を行う位置情報処理手続部275、内蔵タイマー情報の処理を行う位置情報処理手続部276、受像装置21を制御する受像装置制御部277、電波受信装置24を制御する電波受信装置制御部278、表示装置2350を制御する表示装置制御部279、記憶装置25を制御

する記憶装置制御部27a、外部記憶装置28を制御する外部記憶装置制御部27b、内蔵タイマー26を制御する内蔵タイマー制御部27cを備える。

【0020】受像データ処理手続部271は、受像装置21から送られてくる受像データ信号をファイル情報処理手続部273と連動してイメージファイルに変換し、表示あるいは出力すべきファイルのデータを表示装置23、あるいは記憶装置25もしくは外部記憶装置28に出力する。

【0021】入力情報処理手続部272は、入力装置2 2から送られてくるボタンの押圧信号に応じて何のボタンが押されたかの判定処理を行う。

【0022】ファイル情報処理手続部273は制御装置27における各処理手続部と連動して表示あるいは出力すべきファイルのデータを表示装置23、あるいは記憶装置25もUくは外部記憶装置28に対し入出力する。

【0023】作成情報処理手続部274はファイル情報処理手続部273と連動してファイルの作成情報として使用するデータを記憶装置25あるいは外部記憶装置28から取り出し、また加工しその結果を表示装置23、あるいは記憶装置25もしくは外部記憶装置28に出力する。

【0024】位置情報処理手続部275は、電波受信装置24から送られてくる受信データ信号をもとに現在位置を測定し緯度・経度・高度を求め、ファイル情報処理手続部273と連動してファイルの作成情報として追加し、その結果を表示装置23、あるいは記憶装置25もしくは外部記憶装置28に出力する。この手続部における現在位置の測定方法は既知の全地球測位システム(GPS)と共通のものであるから、ことではその詳細な説 30明は省略する。

【0025】内蔵タイマー情報処理手続部276は、内蔵タイマー26から送られてくる日時データをファイル情報処理手続部273と連動してファイルの作成情報として追加し、その結果を表示装置23、あるいは記憶装置25もしくは外部記憶装置28に出力する。また内蔵タイマー情報処理手続部276は、入力情報処理手続部272と連動して内蔵タイマー26の日時データを変更する。

【0026】受像装置制御部277は、前記受像データ 処理手続部271によって適宜呼び出され、受像装置2 1を制御することによって受像データを受け取る。

【0027】電波受信装置制御部278は、前記位置情報処理手続部275によって適宜呼び出され、電波受信装置24を制御することによって受信データ信号を受け取る。

【0028】表示装置制御部279は、制御装置27の各処理手続部271~276によって適宜呼び出され、表示装置23を制御することによってファイル情報や作成情報やイメージなどを表示する。

【0029】記憶装置制御部27aは、前記ファイル情 報処理手続部273や前配作成情報処理手続部274な どによって適宜呼び出され、記憶装置25を制御すると とによってファイル情報や作成情報やイメージファイル などを記憶したり取り出したりする。ファイル管理にお いてはファイル管理メモリ251、作成情報処理におい ては作成情報メモリ252、イメージファイル処理にお いてはイメージファイルメモリ253を適宜使用する。 【0030】外部記憶装置制御部27bは、前記ファイ ル情報処理手続部273や前記作成情報処理手続部27 4などによって適宜呼び出され、外部記憶装置28を制 御することによってファイル情報や作成情報やイメージ ファイルなどを記憶したり取り出したりする。ファイル 管理においてはファイル管理メモリ281、作成情報処 理においては作成情報メモリ282、イメージファイル 処理においてはイメージファイルメモリ283を適宜使 用する。

【0031】内蔵タイマー制御部27cは、前記内蔵タイマー情報処理手続部276によって適宜呼び出され、20 内蔵タイマー26を制御することによって日時データを受け取る。

【0032】次に、制御装置27の作成情報処理手続部274における作成情報の処理内容を図3~図20に基づいて説明する。これら図において白黒反転で表現されている項目は現在選択中であることを表している。また、それぞれの画面で取消ボタン113を押すと一つ前の画面に戻り、メニューボタン111あるいは終了ボタン112を押すと図3のメニュー画面に戻るものとする。

【0033】図3に示すように、図1の液晶画面109に表示するメニュー画面で上ボタン115と下ボタン116を使って機能を選択後、実行ボタン114を押すと、イメージ表示選択時は図4に、各種作成情報編集選択時は図9に、各種モード設定選択時は図10に、各装置情報表示選択時は図11に、ファイル整理選択時は図12にそれぞれ画面が切り替わる。

【0034】イメージ表示選択時には、図4に示すように、イメージ表示するファイルを選択する画面が表示される。この画面で表示されるファイル情報の項目は後で説明する図8の表示順番の優先項目に従い、またファイルの表示順番も図8の表示順番の条件に従う。図4の画面で左ボタン117を押すと前頁の表示が行われ、右ボタン118を押すと次頁の表示が行われる。また、上下ボタン115、116で表示したいファイルまたは実行したい機能を選択後、実行ボタン114を押すと、ファイル選択時は図5に、表示記憶装置の変更選択時は図7に、表示順番の条件変更選択時は図8にそれぞれ画面が切り替わる。

【0035】ファイル選択時には図5に示すように、イ 50 メージ表示するファイル情報の詳細が画面に表示され る。との画面で左ボタン117を押すと前ファイルの詳細情報が表示され、右ボタン118を押すと次ファイルの詳細情報が表示される。また、実行ボタン114を押すと図6に示すように、イメージが表示される。また、図6の画面で左ボタン117を押すと前ファイルのイメージが表示され、右ボタン118を押すと次ファイルのイメージが表示される。

【0036】表示記憶装置の変更を行う時には、図7に示すように、上下ボタン115,116で記憶装置として内蔵メモリー(記憶装置)25またはメモリーカード 10107(外部記憶装置28、以下、同じ)のいずれかを選択後、実行ボタン114を押すと図4~図6等で表示されるファイルは選択した記憶装置内にあるファイルが対象になる

【0037】ファイル表示の順番を変えたい時あるいは作成情報からファイルを検索したい時には、図8に示すように、表示順番の優先項目の優先順位を変更する。上下左右ボタン115~118で表示順番優先項目を選択し、実行ボタン114を押すと選択されていた項目が優先順位1位となる。ここで設定された優先順位の項目の20組み合わせに従って図4~図6のファイル表示の順番が決まる。また、並び順を昇順にするか降順にするかは、上下ボタン115、116で並び順選択を選択して左右ボタン117、118で昇順か降順を選択することで行う。

【0038】各種作成情報を編集する時には、図9に示すように上下左右ボタン115~118で項目を選択し、実行ボタン114を押すと、時刻設定選択時は図13に、作成場所設定時は図14に、作成場所名設定時は図15に、作成者設定時は図16に、作成理由設定時は 30図17に、作成内容設定時は図18に、作成方法設定時は図19にそれぞれ画面が切り替わる。

【0039】図13に示すように、日付と時刻を変更する時、左右ボタン117,118で変更項目を選択し、上ボタン115を押して数値を増やし、下ボタン116を押して数値を減らし、実行ボタン114を押して設定する。ここで設定した時刻は内蔵タイマー26に記憶されカウントアップされる。また、その現在時刻は撮影時にファイルに作成情報として記録される。

【0040】図14に示すように、作成場所を変更する時、左右ボタン117、118で変更項目を選択し、上ボタン115を押して数値を増やし、下ボタン116を押して数値を減らし、実行ボタン114を押して設定する。ただし、ことでの設定はGPSアンテナの受信状態が悪い時に採用される値であり、受信状態が良好の時はその時の位置を撮影時にファイルに作成情報として記録される。

【0041】図15~19に示すように、それぞれの設定を変更する時、上下左右ボタン115~118で項目を選択し、実行ボタン114を押して設定する。ただ

し、項目の修正を選択して実行ボタン114を押した時は、その後、更に修正したい項目を選択し実行ボタン114を押すと、後で説明する図20の画面は切り替わり、この画面で項目の修正を行う。また、項目の追加を選択して実行ボタン114を押した時は、図20の画面に切り替わって項目の追加を行う。また、項目の削除を選択して実行ボタン114を押したときは、その後、更に削除したい項目を選択して実行ボタン114を押すとその項目が削除される。

【0042】図20に示すように、項目の修正あるいは 迫加を行う時、上下左右ボタン115~118で文字を 選択して実行ボタン114を押すとその選択した文字が 項目内容のカーソル位置に表示される。項目内容のカーソル位置を左に移動したい時は左矢印を選択して実行ボタン114を押す、文字を削除 したい時は削除を選択して実行ボタン114を押す、一つ前の文字を削除しつつカーソル位置を左に移動したい時は 時は後退を選択して実行ボタン114を押す、一つ前の文字を削除しつつカーソル位置を左に移動したい時は 時は後退を選択して実行ボタン114を押す、項目内容 を登録したい時は登録を選択して実行ボタン114を押す、ひらがな、カタカナ、英数字、漢字、記号を使いた い時はそれぞれのマスを選択し、実行ボタン114を押すとそれぞれのマスを選択し、実行ボタン114を押すとそれぞれの文字がマスに表示され選択できるように なる。

【0043】一方、各種モードを設定する時には、図10に示すように、上下ボタン115、116で項目を選択後、左右ボタン117、118でONとOFFを切り替え、実行ボタン114で設定を登録する。それぞれのモードはONの時有効で、OFFの時無効となる。撮影時作成情報付加モードは図13~図19で設定した内容を撮影時にファイル作成情報として付加するものである。撮影後作成情報変更モードは撮影後のファイル作成情報の内容変更を可能にするものである。メモリーカード使用優先モードは内蔵メモリー25よりメモリーカード107の使用を優先するものである。フラッシュ使用モードはデジタルカメラ100のフラッシュ104の使用を可能にするものである。

[0044]各種装置の情報の表示は、図11に示すようにして行われる。この表示で、衛星電波受信状態は電波の受信状態を示すものであり、メモリー使用量は内蔵メモリー25とメモリーカード107それぞれの使用量を示すものであり、バッテリー残量はバッテリーの残り容量を示すものである。

【0045】ファイル整理を行いたい時には、図12に示すように、上下ボタン115~118で機能を選択後、実行ボタン114を押すと、ファイル作成情報変更選択時は図4と同様の画面が表示され、ファイルを選択して実行ボタン114を押すと、図9と同様の画面が表示され、設定項目を選択して実行ボタン114を押す50と、それぞれ図13~図19が表示される。また、ファ

20

イルコピー選択時はコピー无のファイルを選択する画面として図4と同様の画面が表示され、ファイルを選択して実行ボタン114を押すと、ファイルのコピーを行う。ただし、選択したファイルが内蔵メモリー25内にあるときはメモリーカード107内にあるときは内蔵メモリー25にコピーする。また、ファイル消去選択時は図4と同様の画面が表示され、ファイルを選択して実行を押すと、ファイルの消去を行う。また、内蔵メモリー初期化選択時は内蔵メモリー25内の全ファイルの消去を行い初期化する。また、メモリーカード初期化選択時はメモリーカード107内の全ファイルの消去を行い初期化する。

【0046】このようにして、作成時間・作成場所・作成者・作成理由・作成内容・作成方法をファイル作成時に付加することが容易に行え、それら内容に応じて検索したり分類したり並び替えてファイルを管理可能なデジタルカメラ100を実現することができる。

【0047】また、作成者等の情報も付加するのでそのファイルの著作権の目安にすることもできる。

【0048】また、作成場所をGPSで測定しているので衛星電波を受信できるところであれば、山中であろうと海上であろうと場所を特定できるので、特に作成場所名の特定できないようなファイルの分類と管理が容易になる。

【0049】外部記憶装置28として使用されるメモリーカード107は、例えば【Cカードなどの記憶容量の大きな記憶素子を備えたカード状記憶媒体が使用され、デジタルカメラ100やパーソナルコンピュータなどのスロットに差し替えることによってデータの移動や複写 30を行うことができる。また、図3〜図20に示したデジタルカメラ100上の操作をパーソナルコンピュータ上で同様に実現するプログラムをここでは、イメージデータ管理プログラムと称する。以下、図21のフローチャートを参照して、メモリーカード107の使用を主体とした操作を処理について説明する。

【0050】この処理では、まず、メモリーカード107が自機の情報処理装置としてデジタルカメラ100にセットされているので、他機の情報処理装置としてのバーソナルコンピュータにセットされているのかをチェックする(ステップ1301)。このチェックで、デジタルカメラ100にセットされていれば、ステップ1302においてデジタルカメラ100側でメニュー選択を行い、パーソナルコンピュータ側にセットされていれば、ステップ1309でメモリーカード107に格納されている前記イメージデータ管理プログラムをパーソナルコンピュータ上で起動する。

【0051】ステップ1302で メニュー選択を行う ド107上のプログラムを更新するだけでデジタルが 場合には、メニューとして図3のようにデジタルカメラ ラとパーソナルコンピュータの両方で改良されたプロ 100の液晶画面109に表示されるイメージ表示13 50 ラムや追加された機能を使用することが可能になる。

02、各種作成情報編集1303、各種モード設定13 05、各装置情報表示1306、およびファイル整理1 307のいずれかから実行する機能を選択する。選択後 の処理は、図4~図20を参照して説明した通りであ る。これらの処理が終了すると、デジタルカメラ100 の作業であれば、実線で示したステップ1308に進 み、作業が終了したかどうかをチェックし、終了してい ればこの処理を終え、継続する場合には、ステップ13 02に戻って処理を再度繰り返す。

10

【0052】一方、メモリーカード107がパーソナル コンピュータにセットされ、ステップ1309でイメー ジデータ管理プログラムが起動されたときには、ステッ プ1310でパーソナルコンピュータのディスプレイに 図3のように表示された表示メニューから、所望の機能 を選択する。この表示メニューは、前述のステップ13 03~1307のメニューであり、このメニューによっ て機能を選択して前述の図4~図20で説明した処理を 実行する。なお、このパーソナルコンピュータ側の処理 では、図7における表示記憶装置の変更には、ハードデ ィスク装置や光磁気ディスクなどのパーソナルコンピュ ータに接続可能な種々の記憶装置が追加される。また、 図11における各種装置情報表示においてもハードディ スクや光磁気ディスクなどのパーソナルコンピュータに 接続可能な記憶装置の空き容量などの情報が追加され る。さらに、図20の文字の選択入力においては、マウ スなどによって文字を選択したり、キーボードで直接項 目内容に各種文字を入力することができる。

【0053】ステップ1303~ステップ1307の処理が終了すると、ステップ1311でプログラムを終了するかどうかをチェックし、終了の場合はこの処理を終え、継続する場合には、ステップ1310に戻って処理を再度繰り返す。

【0054】このようにデジタルカメラ100とパーソナルコンピュータ間でメモリーカード107を使用すると、メモリーカード107に記憶されている情報を共用したり、一方が追加した情報を他方で使用したりすることが可能となる。また、デジタルカメラ100では各種作成情報などの設定に不便だった入力がパーソナルコンピュータ側で作成すれば、キーボードやマウスなどの入力装置やかな漢字変換などの機能を利用して簡単かつ迅速に入力することが可能となる。

【0055】さらに、デジタルカメラ100とパーソナルコンピュータの両方で動作するイメージデータ管理プログラムをメモリーカード107上に搭載することで、デジタルカメラとパーソナルコンピュータの両者で常に同機能のプログラムを使用することができる。すなわち、プログラムの改良や機能追加時には、メモリーカード107上のプログラムを更新するだけでデジタルカメラとパーソナルコンピュータの両方で改良されたプログラムや追加された機能を使用することが可能になる。

11

[0056]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、人工衛星からの電波を受信し、その電波情報から現在の位置を割り出す手段を備えたことにより、周囲に目標となる物がな異様な分類の基準が明確に設け難いイメージファイルにおいても、イメージファイルの作成場所を特定することができ、これによってファイルの管理が容易に行える。

【0057】また、ファイルに設定された位置情報をも とに緯度・経度・高度の組み合わせでファイルの検索や 10 分類や並び替えが容易に行える。

【0058】イメージファイル作成時に、作成時間・作成場所・作成者・作成理由・作成内容・作成方法等の情報を付加する手段により、用途に応じた情報の組み合わせでファイルの検索や分類や並び替えが容易に行える。

【0059】さらに、ファイルを管理する手段やファイルの作成情報を付加する手段に加えて、メモリカードなどの外部記憶装置を使用し、自情報処理装置と他情報処理装置間でデータおよび/またはプログラムの移動あるいは複写を行うことができるようにしたので、ファイル 20管理が容易になるとともに、データあるいはプログラムを共有化することができ、効率のよいデータ運用とプログラム運用が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係るデジタルカメラの外観 図である。

【図2】本発明の実施形態に係るデジタルカメラの構成 図である。

【図3】本発明の実施形態に係るメニュー画面の一例を 示す図である。

【図4】本発明の実施形態に係るイメージ表示画面の更 に他の一例を示す図である。

【図5】本発明の実施形態に係るイメージ表示画面の他の一例を示す図である。

【図6】本発明の実施形態に係るイメージ表示画面の更 に他の一例を示す図である。

【図7】本発明の実施形態に係る表示記憶装置の変更画面の一例を示す図である。

【図8】本発明の実施形態に係る表示順番の条件変更画面の一例を示す図である。

【図9】本発明の実施形態に係る各種作成情報編集画面 の一例を示す図である。

【図10】本発明の実施形態に係る各種モード設定画面の一例を示す図である。

【図11】本発明の実施形態に係る各種装置情報表示画面の一例を示す図である。

【図12】本発明の実施形態に係るファイル整理画面の 一例を示す図である。 【図13】本発明の実施形態に係る時刻設定画面の一例 を示す図である。

12

【図14】本発明の実施形態に係る作成場所設定画面の 一例を示す図である。

【図15】本発明の実施形態に係る作成場所名設定画面の一例を示す図である。

【図16】本発明の実施形態に係る作成者設定画面の一例を示す図である。

【図17】本発明の実施形態に係る作成理由設定画面の 一例を示す図である。

【図18】本発明の実施形態に係る作成内容設定画面の 一例を示す図である。

【図19】本発明の実施形態に係る作成方法設定画面の 一例を示す図である。

【図20】本発明の実施形態に係る項目の修正/追加画面の一例を示す図である。

【図21】本発明のメモリカードを使用してデジタルカメラとパーソナルコンピュータ間でデータとプログラムを共有化した実施形態に係る処理の処理手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】

21 受像装置

22 入力装置

23 表示装置

24 電波受信装置

25 記憶装置 (内部メモリー)

26 内蔵タイマー

27 制御装置

28 外部記憶装置 (メモリーカード)

30 101 デジタルカメラ本体

102 ファインダー

103 カメラレンズ

104 フラッシュ

105 シャッター

106 GPSアンテナ

107 メモリーカード108 カード取り出しボタン

109 液晶画面

110 電源ボタン

0 111 メニューボタン

112 終了ポタン

113 取消ボタン

114 実行ボタン


115 上ボタン


116 下ボタン

117 左ボタン

118 右ボタン


284 イメージデータ管理プログラム

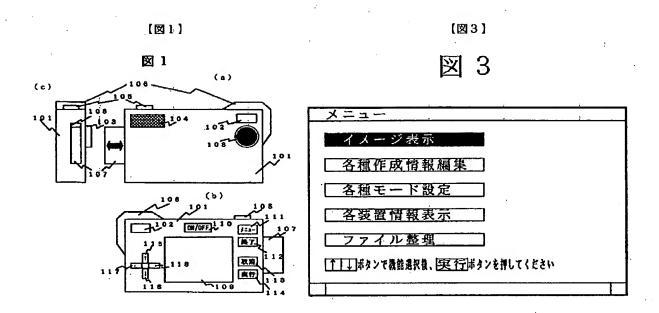

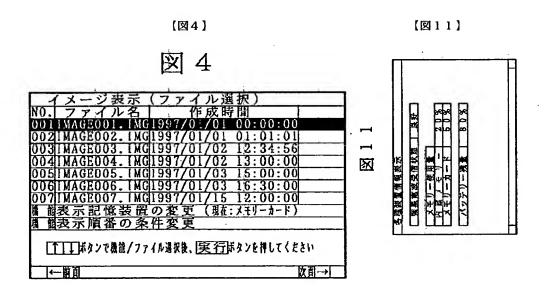

[図2]

図 2

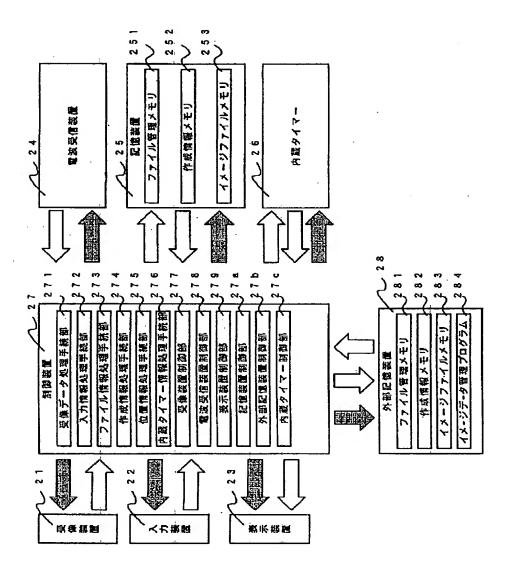


【図5】

図 5

	·	_
イメージ	表示(ファイル情報詳細)	
NO.001ファ	イル名IIMAGEOO1, IMG	П
作成時間	1997/01/01 00:00:00	
作成場所	は神 45度 東最150度 提高 450m	٦
作成場所名	O×Щ	
作成者	多賀一郎	
作成理由	ホームページ作成	
作成内容	督山	~
作成方法	デジタルカメラ 1	
	·	
奥石がなりを	押すとイメージを表示します	
L		
← 前ファイル	次ファイ州→	
	-	

【図6】

図 6

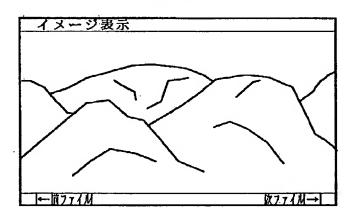

[図7]

図 7

表示記憶装置の変更

内蔵メモリー
メモリーカード

上下ボタンで記憶装置透明後、「実行ボタンを押してください

【図8】

図 8

表示順番の条件変更	
医腹侧 表示順番優先項	Ħ.,
0 1 ファイル名	
02作成時間	
0 3 緯度	
04経度	
0 5 標高	
06作成場所名	
0 7 作成者	
並び順選択 昇順	降順
上下ボタンで表示展番優先項目週れ後、 実行 ボタ	ンを押してください
← 前	次負→

【図9】

図 9

各種作成情報編集	
時刻設定	作成理由設定
作成場所設定	作成内容設定
作成場所名設定	作成方法設定
作成者設定	•
<u>下下</u> 店店はタンで設定項目選択	後、実行はタンを担してくどさい

[図10]

各種モード設定	
撮影時作成情報付加モード 0 N OFF	
撮影後作成情報変更モード 0 N OFF	
メモリーカード使用優先モード OFF	
フラッシュ使用モード UN OFF	
上下ポタンで質目意状後、左右 でON/OFFを選択してください	
実行がタンで登録します	

【図12】

図 1 2

ファイル整理	
ファイル作成情報変更	
ファイルコピー	
ファイル消去	
内蔵メモリー初期化	
メモリーカード初期化	
「↑」↓ボタンで機能選択後、「実行」ボタンを押してください	

[213]

図 1 3

[図14]

図 1 4

作成場所設定 (韓度)北線 40度|経度|東経|160度|標高| 400m

正面ボタンで変更項目を選択し、正下ボタンで数値は増減します実荷ボタンで設定します

【図15】

作成場所名設定
NO. 作成場所名
0010×駅前
002 国道×号線 003 △□県○×市☆◎町1-1-1
004〇×工場周辺
0050×海岸
006〇×山
関項目の修正
機 昭項目 の追加 機 昭項目 の削除
M MA CI O PA MA
上下ボタンで機能/項目選択後、一変行。ボタンを押してください
(←前頁)

[囱16]

図 1 6

作成者設定
NO. 作成者
001多賀一郎
<u> </u>
003水戸三郎 004七浦四郎
1005 I D 0 I 2 3 4 5
006 I D O 9 8 7 6 5
関目の修正
機 前項目の追加 機 前項目の削除
以取月日の削 体
<u> 上 下 </u> ボタンで微能/項目退択後、 <u> 実 行</u> ボタンを押してください
. ←

[図17]

作成理由設定	
NO. 作成理由	
001)建築記録	
002 定程管理	
003地図作成	
002ホームページ作成	
005復興記録	
006記念摄影	
w was et a over	
種類質目の追加	
機工項目の修止 機工項目の追加 機工項目の削除	
上下ポタンで機能/異目別れ後、 実行 ポタンを押してくださ	,ì
The same of the sa	
←崩頁	次頁→

[図18]

図 1 8

作成内容設定	
作队内谷以上	
NO. 作成内容	
0010 × E 1V	
002新築住宅	
0003增築住宅	
004公園	
0.05工事現場	
0.06會山	
鷹関項目の修正	
<u>限 </u>	
機関目の削除	
上下ボタンで機能/乗目透れ後、実行ボタンを押して	くください
百前→	N.a.
	放頁→

[図19]

作成方法設定	
NO. 作成方法	
001デジタルカメラ 1	
002デジタルカメラ 2	
003パソコン1	
1004バソコン2 1005ワードプロセッサー	
006ワードプロセッサ2	-
関 間項目の修止 関 間項目の追加	
個質目の削除	
上 下 ボタンで機能/項目退択後、 実行 ボタンを押してください	
上して やフノで場形/水口のい水・	
←前頁 炊頁	→


【図20】

図 2 0

項	目	の	修	ïΕ	Z	迫	加											_
ずり	V	3	え	お	ক	ゆ	E		ん	ば	ぴ	ঠ;	ペ	Œ				
业	ਣੇ	く	け	تِ	皇	빝	3	n,	2	あ	3	3	え、	Ħ	L	L	Ц	
12/2	동	븡	ピア	F	影	多	1	씂	<u>ج</u>	2	45	ゆ	ょ		-	\vdash	Н	
な	吃	क्र	में	あ	3	ট	ने	ť	ぞ	-								
村村	맟	ふ		ほ	た	5	ジ	で	と	<u>.</u>	<u> </u>	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_	Н	
	No.	7	뛺	H	7	薄	乷	; ;;	뀰	谷	録	徬	退	割	除	←	-	
M	内容	艺	<u>ই</u>	夕	シレ	万	文		1	A					,			
ΓF	7	7	店	压力	ソギ	† ?	2 3	恕1.	5	E 3	=] <u>+</u> ;	ΑV	不同	ġl.	‡ †			
يك.	ш:	سلة	<u> </u>	JY 17		^7	C./2	N.O	٠ ل2	<u>~:1</u>	.,,,		1 7/2	<i>A</i> . U	÷ ;			
			1															

【図21】

図 2 1

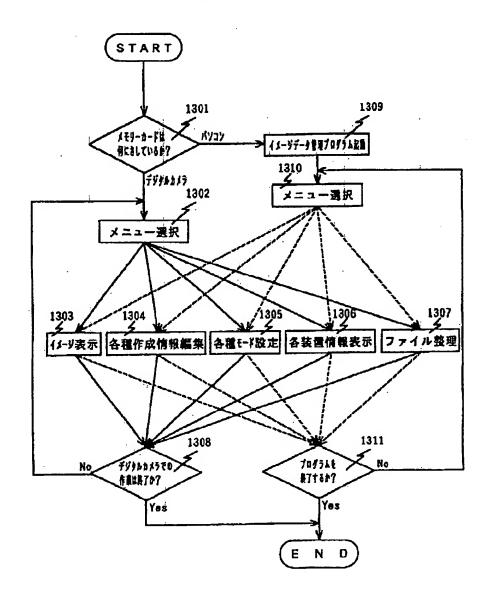

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶
// G01S 5/14

識別記号

HO4N 1/40

FΙ

103A